

Wall Cladding Outdoor

Perfil ligero y fácil de maniobrar, fabricado y diseñado para ser utilizado en techos y paredes exteriores de proyectos residenciales y comerciales.

Con variedad de acabados y colores naturales, brindan toda la belleza de la madera, pero con mayor resistencia y durabilidad a la intemperie.



Garantía limitada de hasta 20 años en estructura y tono.

Resistencia a la lluvia y el sol.

Elaborado en material ecofriendly.


Fácil instalación y limpieza.

Libre de termitas y otros microorganismos.

Dimensiones

Largo	2.20 m
Alto	2.3 cm
Ancho	15.1 cm

Peso por tabla	Conversión en m ²
4.02 kg por pza.	1m ² = 3.332 pzas.

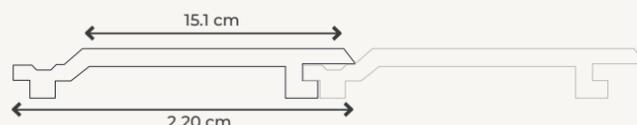

Teka	liso
Ipe	liso
Antique	liso



WPC Outdoor Component	
HDPE	35%
Wood Powder	55%
Additives	10%

Sistema de instalación completo

Bastidor de aluminio
1" X 1"
cant x m2

Clips de inicio

Pija punta de broca negra
cant x m2

**Garantía limitada por hasta 20 años. No aplica por motivos de mala instalación, desgaste por uso, manchas de disolventes orgánicos, grasas o químicos.*